

单串口通讯服务器

特点:

- 体积小, 功能多
- 10/100M 自适应以太网口, 实现串口设备的快速联网
- 高性能的处理器, 大容量内存空间
- 可通过网络, 使用 WEB 浏览器远程进行参数配置
- 内嵌 15KV ESD 浪涌保护所有的串口
- 直观的中文菜单界面, 是安装配置更加简单
- RS-232/422/485 串口可以灵活组合, 类型转换完全依靠软件
- WINDOWS 下实 COM 口驱动, 可支持最多 6 台主机同时打开同一串口
- 支持 TCP 和 UDP Socket, 每串口可支持 6 个不同的会话模式
- 提供 UNIX 和 LINUX 固定 TTY 驱动
- 支持 PPP/SLIP 拨入拨出
- 支持 TTY, 可连接银行系统的字符终端
- 采用透明传输的方式, 用户不用指导复杂的 TCP/IP 协议
- AES 加密功能(可选), 使用户的数据得到可靠的安全保障
- 多等级的电源设计, 满足不同现场环境的电源需求




参数介绍:

产品型号	A	B	C	D
产品描述	单口 RS-232	单口 RS-232/422/485	单口 RS-232	单口 RS-232/422/485
串口数量	1 个			
处理器	32bits 100MHz			
内存	2M			
串口	速率	50-460800bps		
	校验位	None, Even, Odd, Space, Mark		
	数据位	5, 6, 7, 8		
	停止位	1, 1.5, 2		
	流量控制	RTC/CTS, XON/XOFF		
	串口形式	DB9 针		
	保护	15KV ESD 保护		
网口	网口形式	RJ45		
	速率	10/100M		10M

	保护	2KV 电磁隔离
软件	协议	DHCP、Telnet、TCP、UDP、 IP、ICMP、ARP、PPP
	实 COM 驱动	Windows NT/2000/XP/2003 实 COM 驱动
电源		24V/48V/220V DC, 220VAC
环境	操作温度	-10 - 60 °C
	操作湿度	5 - 95 %
	存储温度	-20 - 85 °C
	存储湿度	5 - 95 %
认证		CE FCC

尺寸图:

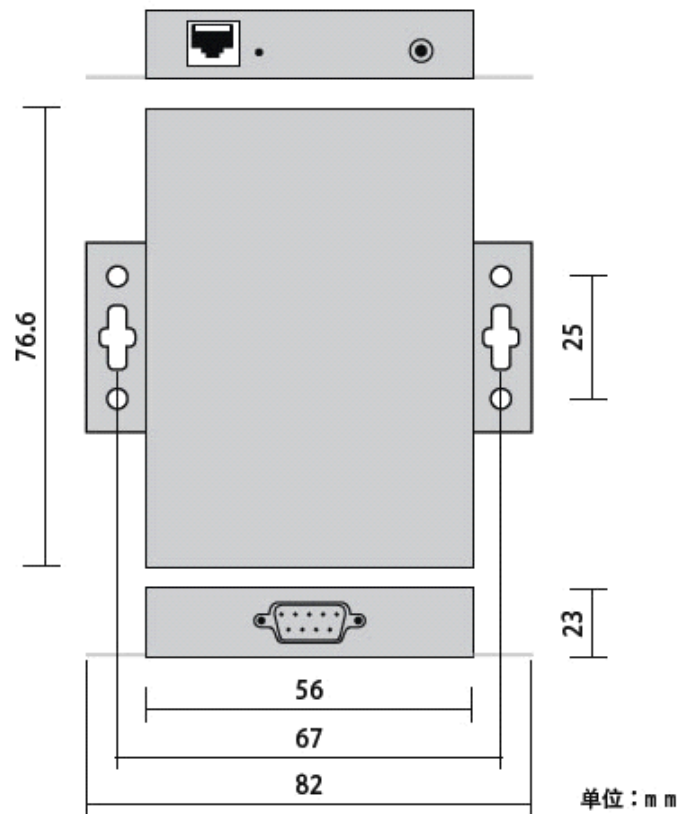


产品订购信息:

- A:** 单口 10/100M RS-232 通讯服务器
- B:** 单口 10/100M RS-232/422/485 通讯服务器
- C:** 单口 10M RS-232 通讯服务器
- D:** 单口 10M RS-232/422/485 通讯服务器

以上产品均含一个串口服务器、一个输入为 220VAC 输出为 5VDC 2A 的电源适配器、软件安装光盘。

DB9 针管脚定义:

DB9 Male

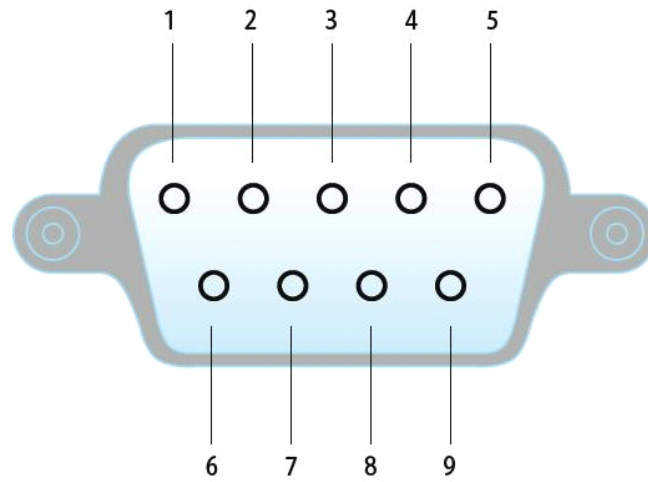

PIN	RS-232	RS-485 HALF	RS-485 FULL	422
1	DCD			
2	RXD	DATA -	TXD -	TXD -
3	TXD	DATA +	TXD +	TXD +
4	DTR			
5	GND		GND	GND
6	DSR			
7	RTS		RXD +	RXD +
8	CTS		TXD -	TXD -
9				